

# IMMAGINI CLINICHE PERSONALIZZATE: IES - MULTILEVEL



## FILTRI CASTELLINI IES (IMAGE ENHANCEMENT SYSTEM)

L'ultima generazione del software di elaborazione delle immagini X-VS mira a migliorare l'efficacia diagnostica. Con un'eccellente risoluzione dell'immagine ed un'interfaccia software intuitiva, X-VS rende più semplice e più comoda la lettura delle immagini intraorali. I nuovi filtri CASTELLINI IES (Image Enhancement System) sono il risultato di una ricerca volta a soddisfare le esigenze reali degli odontoiatri. Utilizzando algoritmi proprietari ottimizzati appositamente per il sensore X-VS, si possono acquisire, visualizzare e condividere contemporaneamente un set di immagini in Multi Livello (fino a 5). Ciascuna immagine è frutto di un diverso miglioramento utile ad evidenziare vari dettagli anatomici con diversi livelli di nitidezza. È possibile personalizzare il contrasto dell'immagine in base alle proprie preferenze diagnostiche o viceversa, consentendo di diagnosticare in modo migliore. In seguito, è possibile rendere automatiche le impostazioni preferite.

IMAGING RXDC X-VS

Dotato dell'evoluto software iRYS, X-VS ora offre la versatile funzione: MultiLEVEL, che consente la possibilità di pre-impostare i filtri di elaborazione delle immagini visualizzabili in Multi Livello. È possibile selezionare quali filtri utilizzare fra le famiglie preimpostate e definire eventuali ulteriori personalizzazioni, tutti accessibili dalla finestra di visualizzazione delle immagini iRYS. Ciò si traduce in una zona di comfort personalizzata per ogni professionista, per ogni appuntamento.

LA DIMENSIONE PERFETTA DELL'IMAGING



Making Your Life Smarter

06/2021 CIMA1201800

**BU Medical Equipment  
Sede Legale Ed Amministrativa  
Headquarters**

CEFLA s.c. - Via Salice Provinciale, 23/a  
40026 Imola (BO) - Italy  
Tel. +39 0542 653311

**Stabilimento  
Plant**  
CEFLA s.c. - Via Broccola, 14/C  
40026 Imola (BO) - Italy  
Tel. +39 0542 653441  
Fax +39 0542 653401

CASTELLINI.COM

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra Ue, alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero essere disponibili e specificati diversamente. Invitiamo a contattare il distributore di zona.








## IMAGING RXDC X-VS LA DIMENSIONE PERFETTA DELL'IMAGING

SENSORE X-VS	Taglia 1 - Regolare	Taglia 2 - Grande
Dimensioni Esterne (mm)	38,9 x 24,9	41,9 x 30,4
Spessore (mm)	5,3	5,7
Matrice di Pixel	1500 x 1000	1700 x 1300
Dimensione Pixel (µm)	20	20
Risoluzione massima (lp/mm)	25	25
Profondità livelli di grigio	acquisizione a 14 bit - 16384 massimo livelli di grigio	
Tecnologia scintillatore	CsI (Ioduro di Cesio) con struttura micro-colonnare	
Protezione da irradiazione diretta	FOP (strato di Fibre Ottiche)	
Grado di protezione	IP 67 (Garantito dalla penetrazione di liquidi e polvere)	
Compatibilità con generatori radiografici	Qualunque generatore AC o DC con fattori tecnici nell'ambito dei 60-70kV e controllo di precisione dei tempi di esposizione	
Connettività	USB Diretta a PC	
Software acquisizione (per PC)	iCapture con filtri dedicati per software di terze parti	
Software di gestione immagini (per PC)	iRYS (conforme allo schema ISDP#10003:2018 in accordo a EN ISO/IEC17065:2012 certificato numero 2019003109-1) e App iPad iRYS viewer (Gratis!)	
Protocolli supportati	DICOM 3.0, TWAIN, VDDS	
Nodi DICOM	Conforme IHE (Print; Storage Commitment, SR document; WorkList; MPPS; Query/Retrieve)	
<b>Requisiti minimi di sistema</b>		
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit	
Impostazioni di visualizzazione	1280 x 1024; 1344 x 768 o superiore, 16 milioni di colori	
Porta	USB 2.0 o superiore	
Alimentazione	5 VDC, 500 mA (tramite USB)	

RADIOGRAFICO RXDC	
Generatore	A potenziale costante, comandato da microprocessore
Frequenza di esercizio	145 ± 230 KHz con autoregolazione (175 KHz tipici)
Fuoco	0,4 mm (IEC 336)
Filtrazione totale	2,0 mm Al @ 70kV
Corrente anodica	4 / 8 mA
Tensione al tubo radiogeno	60 / 65 / 70 kV (*)
Tempi di esposizione	0,020 - 1,000 secondi, scala R10 e R20
Distanza fuoco-pelle	20 e 30 cm
Campo di irradiazione	Ø 60 mm e Ø 55 mm (con cono tondo)
Collimatori aggiuntivi	35 x 45 mm (con cono rettangolare per sensori taglia 2), 31 x 41 mm e 22 x 35 mm, per sensori taglia 1 e taglia 0
Alimentazione	50/60 Hz, 115-120Vac ±10% o 230-240Vac ±10%
Ciclo di servizio	Funzionamento continuo con autoregolazione fino a 1s/90s totali
Bracci (solo per versione Standard)	Disponibili in 3 lunghezze: 40 cm - 60 cm - 90 cm
Estensione massima braccio	230 cm, dalla parete
Versioni	Standard (a parete) o Mobile (su carrello portatile)

(\*) valori dipendenti dal paese dove il prodotto è commercializzato

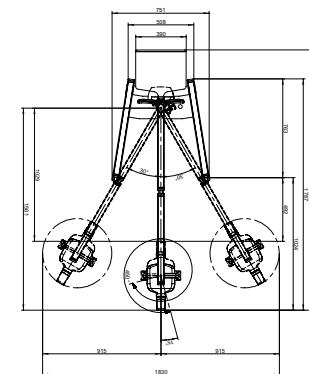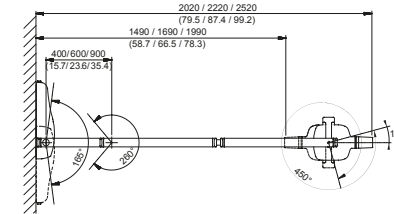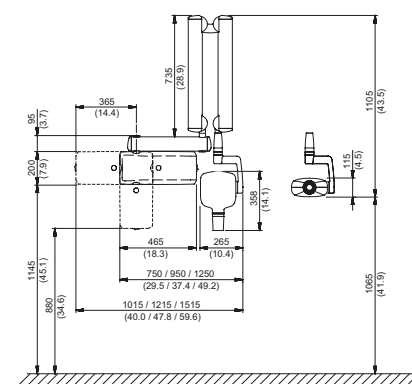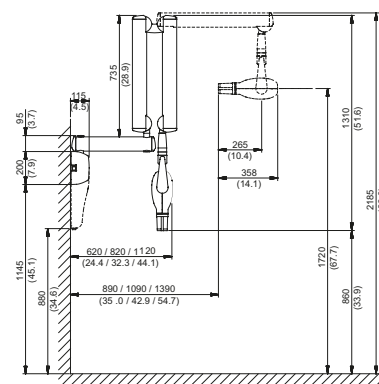

0051



## IMAGING RXDC X-VS LA DIMENSIONE PERFETTA DELL'IMAGING

CASTELLINI.COM




**CASTELLINI**  
PASSION FOR DENTISTRY SINCE 1935



# DIAGNOSI IMMEDIATA, RISULTATO ECCELLENTE



RXDC è il radiografico versatile e intuitivo capace di realizzare imaging di alta qualità grazie alla tecnologia più avanzata. Garantisce inoltre massimo comfort di lavoro e bassa dose radiogena per il paziente, mantenendo le prestazioni ad altissimo livello. RXDC utilizza infatti un generatore ad alta frequenza (DC) a potenziale costante e una macchia focale di dimensioni molto ridotte (0,4 mm) in grado di fornire immagini dettagliate e nitide. Determinazione automatica dei parametri di esposizione e accurata selezione di potenza, RXDC è il radiografico adatto ad ogni situazione, personalizzato sulla taglia del paziente e sulla regione di indagine. RXDC è il radiografico perfetto, in grado di combinare imaging di alta qualità, design versatile e ergonomico e bassa dose al paziente.

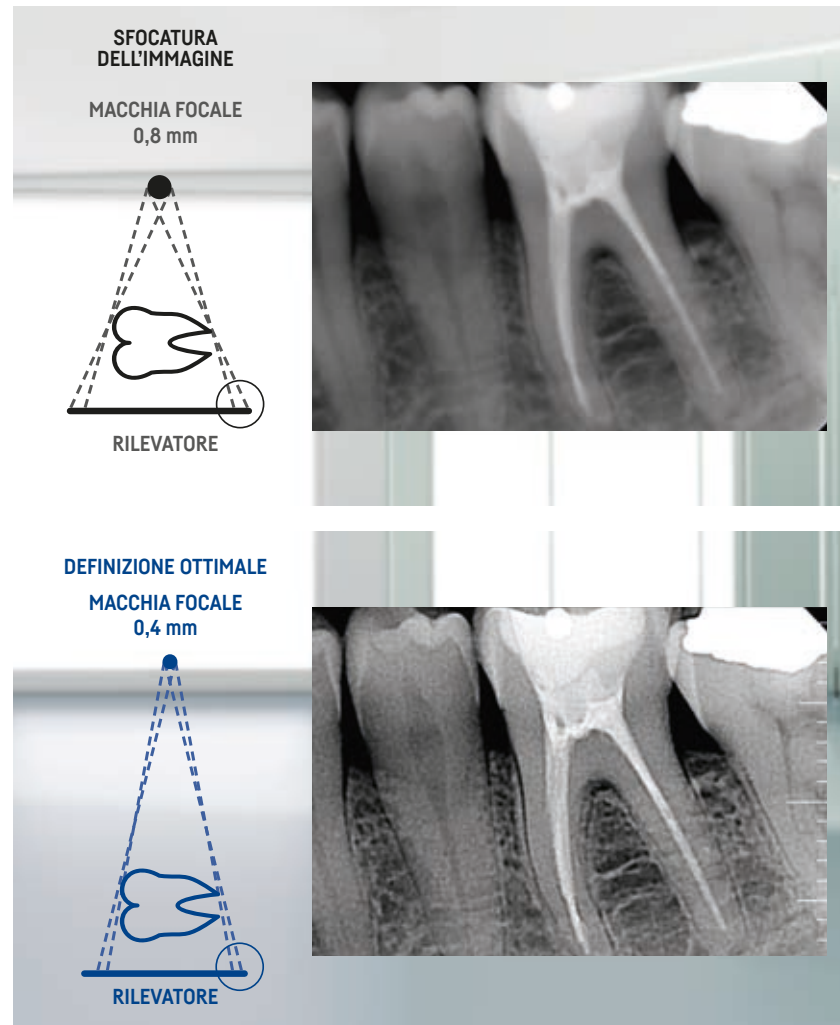

Ergonomia innovativa, collegamento USB plug-and-play diretto, alta definizione e immediatezza del risultato rendono X-VS - tecnologia X-VISUS HD il sensore all'avanguardia più adatto per il lavoro in studio. Semplicità di utilizzo e acquisizione di immagine combinate con l'alta tecnologia digitale real-time migliorano la qualità del lavoro. Resistente agli urti e alla polvere, certificato IP67 water resistant, X-VS - tecnologia X-VISUS HD è utilizzabile con ogni radiografico. X-VS - tecnologia X-VISUS HD utilizza iRYS, il software all-in-one per la diagnostica, la comunicazione e la gestione dell'imaging intraorale, grazie al quale è possibile archiviare, gestire e stampare le immagini, in perfetta sinergia con altri dispositivi già presenti in studio.

## RXDC RADIOGRAFICO AD ALTA FREQUENZA

### ALTA DEFINIZIONE. MINIMA DOSE

RXDC aumenta il parallelismo dei raggi X: grazie al collimatore incorporato consente di raggiungere una distanza fuoco-pelle di 30 cm. Bordi nitidi, immagini chiare e precisione nei dettagli, il tutto mantenendo una dose al paziente ridotta. Design ergonomico, offre semplicità ed affidabilità grazie ai solidi bracci in alluminio estruso con sistema di auto-bilanciamento integrato. Il posizionamento di bracci e testata è comodo e stabile. Grazie al goniometro con scala graduata il radiografico si posiziona facilmente.



## MASSIMA VERSATILITÀ E MOBILITÀ

RXDC ancora più pratico e versatile, installato a parete, con 6 posizioni variabili - 3 prolunghe disponibili nelle lunghezze: 40, 60 e 90 cm - oppure, grazie al carrello, si sposta facilmente per essere usato nelle diverse zone dello studio. Un solo radiografico per ogni necessità operativa.



## CONI COLLIMATORI

Con il cono collimatore incorporato si raggiunge una distanza fuoco-pelle di 30 cm. Il cono rettangolare, opzionale, riduce ulteriormente la superficie corporea sottoposta ai raggi.




## CONTROLLO FACILITATO

Palmare semplice e intuitivo, puoi scegliere il programma più adatto per una acquisizione radiografica perfetta. Inoltre grazie al veloce Dynamic Duty-Cycle è possibile tenere sotto controllo la temperatura del tubo e verificare, in tempo reale, l'esatta dose raggi somministrata.



## SENSORE SU MISURA

X-VS - tecnologia X-VISUS HD offre la possibilità di scegliere tra due misure di sensore che lo rendono ancora più adattabile alla dimensione del cavo orale del paziente. Alto comfort di posizionamento grazie agli angoli smussati; alte prestazioni dimensioni ridotte e massima area attiva.

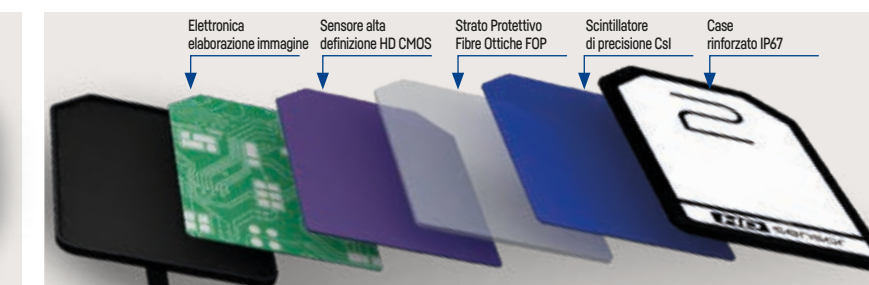

## SENSORE HD DI ULTIMA GENERAZIONE

Sensore a 4 strati più uno strato di protezione, per offrire immagini nitide e ad alto contrasto. Scintillatore allo Ioduro di Cesio (CsI), costituito da microstrutture a forma di colonna in grado di preservare la qualità d'immagine, intercetta per primo il fascio di raggi X e lo converte in luce visibile. Il Fibre Optics Plate (strato di fibre ottiche) collima le radiazioni sul sensore e lo protegge dalla penetrazione diretta dei raggi X. Il dispositivo di acquisizione in alta definizione (HD CMOS) e l'elettronica a bordo converte la luce in immagine digitale offrendo 16.384 gradazioni di grigio.